



SBX6502

MANUAL DEL USUARIO/INSTALACIÓN

Caja de altavoces de rango completo de 2 vías con 2 woofers de 6,5"
y dos tweeters de bocina de amplia dispersión



Instalación

Gracias por comprar la caja SBX6502. Aunque Dual trata de asegurar que la información en este manual sea exacta, tenga en cuenta que cualquier parte de la misma está sujeta a cambio sin previo aviso.



CAUTION


Las siguientes instrucciones deberían usarse como guía general solamente. De no sentirse seguro sobre realizar cualquiera de los procedimientos que se mencionan a continuación, consulte con un centro profesional de instalación de audio para automóviles.

Antes de realizar la instalación, siga estas pautas:

1. Asegúrese de leer cuidadosamente y entender las instrucciones antes de intentar instalar este producto.
2. Por seguridad, desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar la instalación.
3. Utilice conectores de óptima calidad para una instalación confiable y para minimizar la pérdida de señal o potencia.
4. ¡Sea precavido antes de perforar o cortar! Tenga cuidado de no cortar o perforar tanques de gas, conductos de combustible, frenos o hidráulicos, conductos de vacío o cableado eléctrico cuando esté trabajando en un vehículo.
5. Nunca coloque cables debajo del vehículo. Para mayor protección contra elementos ambientales y el calor del caño de escape, instale los cables dentro del vehículo.
6. Evite colocar cables sobre, cerca o a través de superficies filosas. Utilice pasacables de goma para proteger los cables colocados a través de metal.


Diagrama de conexión

Sacar 5/8" del extremo de los cables, y conectar el SBX6502 a un amplificador como se muestra en el diagrama de conexión que figura a continuación.

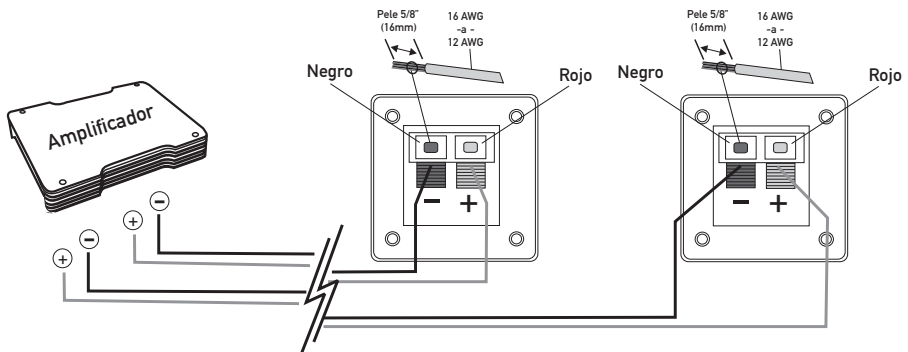

Dimensiones & Especificaciones

Este diagrama debe usarse con las dimensiones que se mencionan a continuación para brindar las medidas para montar la unidad. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

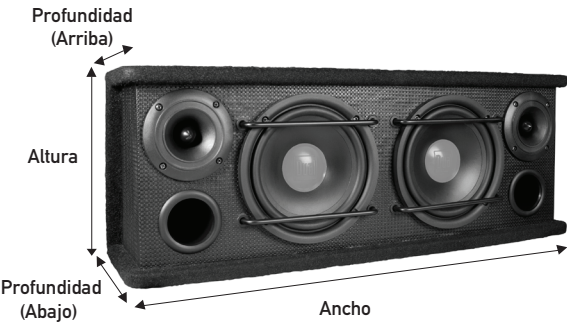

Dimensiones	Especificaciones
Altura: 8.78" (223mm)	Sensibilidad: 90dB
Ancho: 24.01" (610mm)	Respuesta de frecuencia: 45Hz-25kHz
Profundidad (Superior): 5.04" (128mm)	Impedancia nominal: 4 Ohmios
Profundidad (Inferior): 6.89" (175mm)	Manejo de potencia RMS: 150 Watts
	Rango de potencia pico: 300 Watts

Diagrama de instalación

Después de determinar la posición de montaje, gire la caja boca abajo y adjuntar los soportes de montaje a la parte inferior de la caja con los tornillos adjuntos. Cada soporte debe colocarse correctamente en el mueble para permitir un tornillo pase fácilmente a través de él para su fijación al vehicle. If los soportes y los tornillos no son aplicables a su instalación, algunos otros medios deben utilizarse para fijar la caja a su vehículo.



Garantía limitada de un año

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Además puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Dual Electronics Corp. le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por el período de un año desde la fecha de la compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra discreción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o proveer un producto nuevo igual, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargo, sujeto a verificación del defecto o falla y prueba de la fecha de compra. Los productos que se reemplacen posteriormente tienen garantía por el saldo del período original de garantía.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original por productos comprados a un distribuidor Dual autorizado y utilizados en los Estados Unidos de América.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos en material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño como consecuencia de accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación inadecuada, línea de voltaje inadecuada, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. En www.dualav.com pueden encontrarse notificaciones de propiedad y condiciones específicas de licencia.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empaquetar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte prepago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano, póngase en contacto mediante una de las siguientes posibilidades:

- Llamada gratuita: 1-866-382-5476
- Correo electrónico: cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.



Dual Electronics Corp.
Llamada gratuita: 1-866-382-5476
Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST

www.dualav.com
©2014 Dual Electronics Corp. Todos los derechos reservados.
NSA0314-V01
Impreso en China